

商品ラインナップ

スリッパウト
(一般タイル用)
10kg・5kg・1kg



スリッパウト
(セラミックタイル・鏡面用)
5kg



中和剤

液性:アルカリ
水10Lに対して100g入れて
ご使用ください。



維持管理洗剤 スリッパウトグリーン

液性:アルカリ
希釈:重汚染30~50倍希釈
軽希釈80~100倍希釈



用具セット



ご購入前に必ず施工される床材についてご相談下さい。

スリッパウトは標準的なタイルの施工用として販売しております。床材によっては標準のスリッパウトでは施工できない場合がございますので、予めご了承下さい。(大理石など)施工のご依頼も承りますのでご相談下さい。スリップドクターが床の診断にお伺いします。

施工事例



製造元 株式会社 スリッパウト

販売元

〒562-0001 大阪府箕面市箕面4丁目8番40号 クリナーレコート1F

TEL:072-721-4910 FAX:072-721-4920

<http://www.slip-out.jp/>

安全革命

環境にやさしい

滑り止め洗剤

SLIP OUT

開発開始から十数年・今尚、研鑽の日々・・・

近畿審査員
特別賞受賞

建築技術展2003

NETIS
登録
NO.KK-010055-A



滑りやすい床が吸盤に変わる新技術。
万全のサポート体制で安心施工。
PL法・ハートビル法対策に最適。

オーダーメイドも申し受けます。

Safety
セーフティグループ



一般タイルの 滑り止めに

驚き!
タイルがスタッドレスに変わった!

対応材質 各種タイル・花崗岩及び石材用

*大理石・テラゾータイル等には使用できません。
別途ご相談ください。


対象施設 マンション、病院、福祉施設、フィットネスクラブ、
プール、温泉施設、ホテルetc



10kg缶

希釈:原液
標準使用量:150m²/缶
石材の吸収率により標準量は異なりますので、
目安としてください。

スリッパウトの新メカニズム

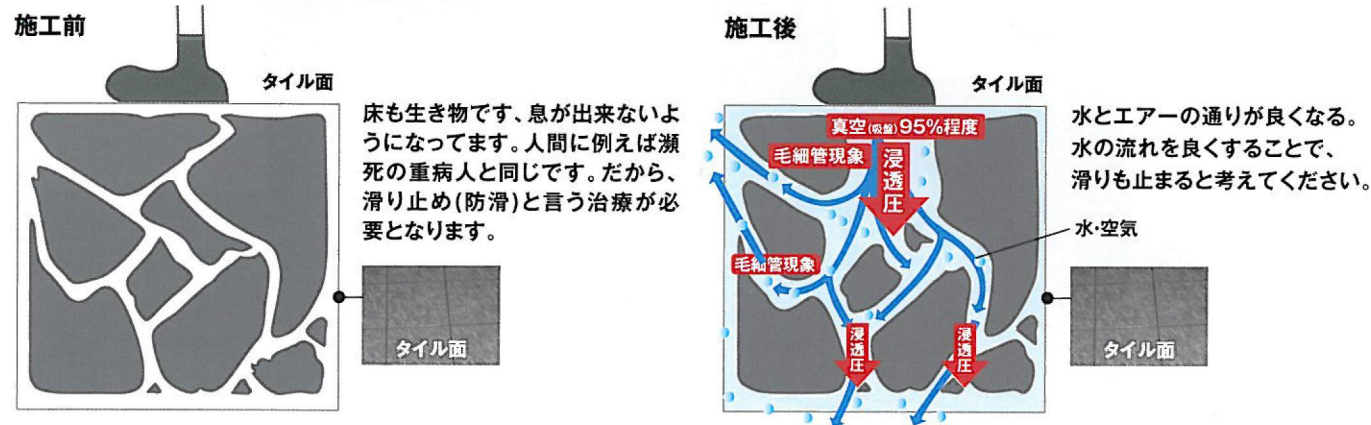

SLIP OUT (一般タイル用) の使い方 (汚れの度合いにより、洗剤濃度や洗浄の手法も変化しますので、ご相談承ります。)



施工マニュアルで使用している資機材はメーカーの都合により予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。



セラミックタイルの 滑り止めに

建材のコンセプトをそのままに、
光っているものは光ったまま。

対応材質 セラミックストーンタイプ用(鏡面タイプ)

*無ゆう薬磨き床材専用製品です。

対象施設 商業施設、コンビニ、テナントビル、百貨店、ホテルetc




5kg缶


希釈:原液
標準使用量:150m²/缶
石材の吸収率により標準量は異なりますので、
目安としてください。

抜群の滑り止め効果

●例えば車道の場合

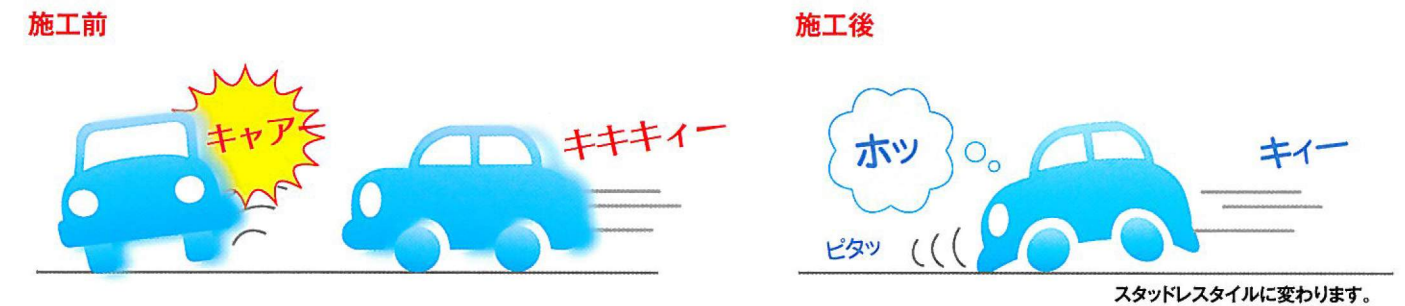

SLIP OUT (セラミックタイル用) の使い方

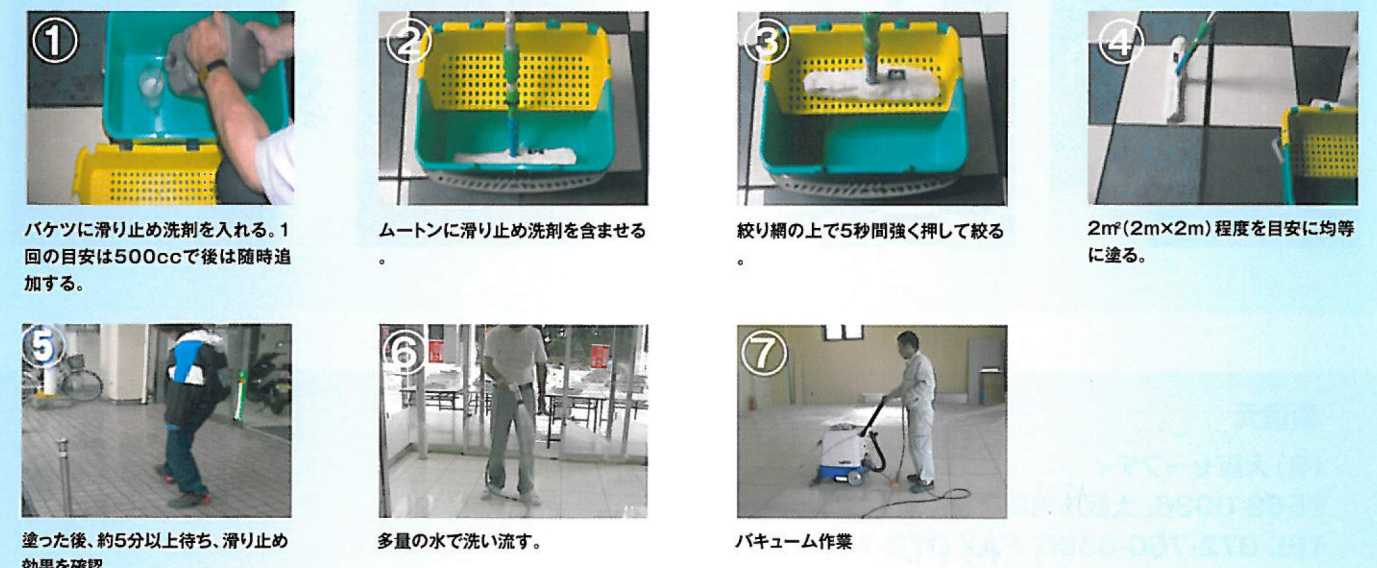

施工マニュアルで使用している資機材はメーカーの都合により予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。



滑り止め洗剤

SLIP OUT



滑り止め業界唯一、オーダーメイドができるメーカーです!

簡単施工

- ・作業は写真付きマニュアル通りで簡単
- ・特殊な道具は必要ありません
- ・臭いや薬害はありません

オーダーメイドシステム

- ・床材に応じて調合致します
(床材の組成、構造、特色に合わせます)
- ・環境、状況、ニーズに合わせて調合。

費用

- ・滑り止め工事の**約半額以下で実施**することが可能です。

事前相談

- ・ご購入前にご相談や適合の有無を、**スリップドクターが診断**を致します。

サポート

- ・使用方法がわからない場合など、専門のスタッフがレクチャー致します。
(内容により出張料を申し受ける場合有)

施工要件等

- ・引渡後の物件、改修工事の物件にも対応
- ・**PL法、ハートビル法対策に最適**

SLIP OUTは様々な現場・床材に対応
ロビー・玄関・階段・プールサイド・浴場・厨房等



**SLIP
OUT**

SLIPOUT.Inc
Safety Group

